

Dato _____

Ordre nr. _____

Anlægsopbygning Industri anlæg type CS

Udfyldes af TWIN HEAT

Nr. _____

Lev. uge _____

Sign. _____

ORDRE AFGIVER

Installatør/grossist

LEV. ADRESSE

Kunde/installatør

Firma _____

Navn _____

Adresse _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Postnr./by _____

Tlf. _____

Tlf. _____

Mail _____

Mail _____

Frugt:

Frugtmand ☐Afhentes ☐Andet ☐Type: CS120i ☐ CS150i ☐ CS250i ☐ 1x 230V + PE ☐ 3 x 400V + N + PE ☐Rotag 2500 ☐ Quatro I ☐ Tilslutningssæt 160 ☐ Tilslutningssæt 180 ☐ Std. dosørenhed ☐Rotag 4500 ☐ Quatro II ☐ Tilslutningssæt 160/150 ☐ Tilslutningssæt 225 ☐ Trækstabilisator (stor) ☐

Tilbehør: Kedelshunt motorventil str. _____

Aut. Røgrørsrens ☐Kompressor ☐GSM alarm ☐Askeudtag ☐Aske transport snegl 1,5m ☐Aske transport snegl 2,5m ☐Aske magasin 110L ☐

Sort røgrør:

Ø200 ☐ Knærør 90° m. klap - stk. _____ Lige rør 500mm - stk. _____ Murbøsning - stk. _____Ø215 ☐ Knærør 45° m. klap - stk. _____ Rør isolering 1000mm - stk. _____ Skorsten ☐Ø250 ☐

Bestem i hvilken side af kedlen kedellåge og renselåge skal hængsles og hvilken side styreskab, røgsuger-afgang og askesneglens udløb skal placeres samt størrelse på studs for tilslutning af snegl


Kedellåge vist som højre-hængslet

Styreskab vist som venstre

Askesnegl vist som venstre

Røgsuger afgang vist som højre

Studs for tilslutning af snegl fra silo

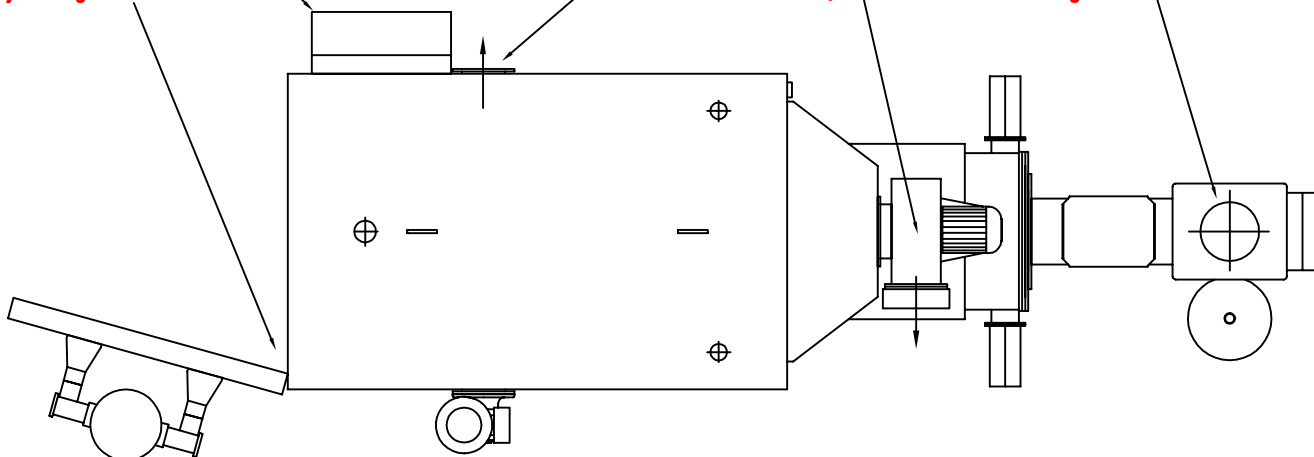

Venstre

Højre

Op

Hængsler kedellåge

☐☐

Hængsler renselåge

☐☐

Placering styreskab

☐☐

Askesnegl ud af kedel

☐☐

Røgsuger

☐

Tilslutning snegl

OK160 ☐OK180 ☐OK225 ☐

TWIN HEAT®

Tlf. 98645222

E-mail twinheat@twinheat.dk

Forbehold for evt. trykfejl
og ændringer Juni 2023