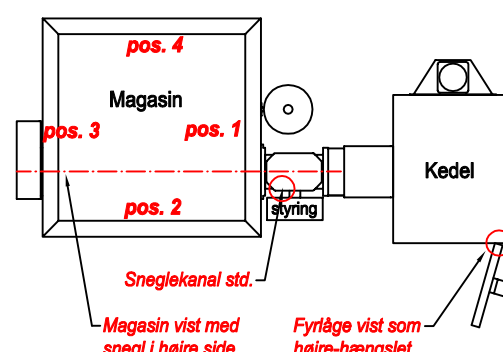
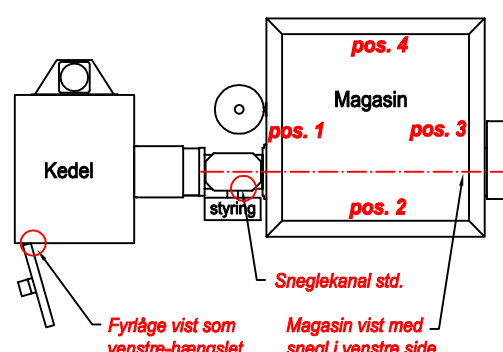
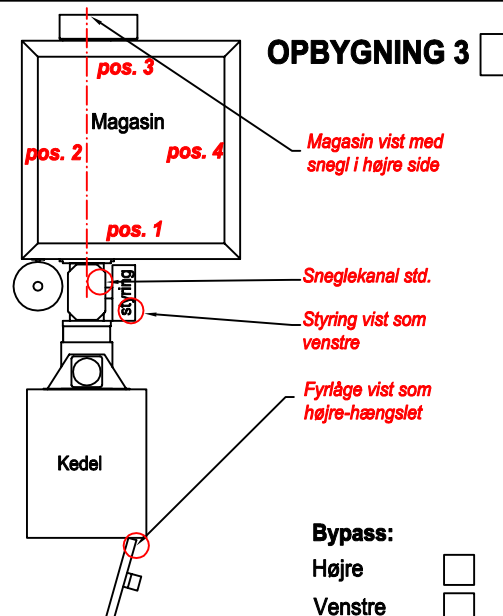
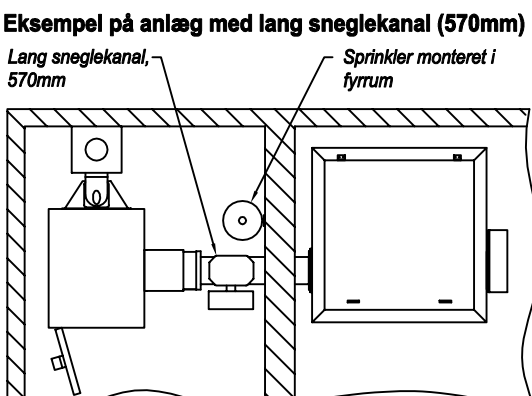


Anlægsopbygning Combi anlæg type M 800L & 1400L		Udfyldes af TWIN HEAT Nr. _____ / _____ Lev. uge _____ Sign. _____	
Dato _____ Ordre nr. _____			
ORDRE AFGIVER (Installatør/grossist (SKAL udfyldes)) Firma _____ Adresse _____ Postnr./by _____ Tlf. _____ Mail _____		LEV. ADRESSE Kunde/installatør (SKAL udfyldes) Navn _____ Adresse _____ Postnr./by _____ Tlf. _____ Mail _____	
		FRAGT: (SKAL udfyldes) Fragtmand ☐ Afhentes ☐ Andet ☐	
Afkryds ønsket anlægs- og magasin størrelse, placering af kedellåge og magasinlåge hængsler, samt snegl i magasin og sneglekanal standard eller lang			
(230V ikke i Danmark) 1x230 V ☐ 3x400 V ☐		Anlæg størrelse: M20i ☐ M40i ☐ M80i ☐	
		Løs Stoker ☐ Løs kedel ☐ Udskift. kedel ☐	
Magasin størrelse: 800 L ☐ 1400 L ☐		Magasin forhøjer 15 cm. 200L. ☐ Stor låge ☐	
Tilbehør: 3-vejs kedelshunt ventil Honeywell ☐ Esbe 1" fast ☐ Askeudtag ☐ Trækstabilisator ☐ Forberedt til askeudtag ☐ Motorventil str. _____ Fyldeautomatik f/ magasin ☐ Kølespiral m. ventil ☐ GSM alarm ☐		Fyrlåge u. træk klapper ☐ Røgrørsrens ☐ Kompressor ☐	
Sort røgrør: M20i - Ø155 ☐ Knærør 90° m. klap - stk. _____ Lige rør 500mm - stk. _____ Murbøsning lige - stk. _____ M40i - Ø187 ☐ Knærør 45° m. klap - stk. _____ Lige rør 1000mm - stk. _____ Rør isolering 1000mm - stk. _____ M80i - Ø215 ☐			
Fyrlåge-hængsler: Højre ☐ Venstre ☐ Snegl i magasin: Højre ☐ Venstre ☐ Hængsel pos. magasinlåge: 1 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 4 ☐ Sneglekanal: Std. 320mm ☐ Lang 570mm ☐		OPBYGNING 1 ☐ 	
		OPBYGNING 2 ☐ 	
Fyrlåge-hængsler: Højre ☐ Venstre ☐ Snegl i magasin: Højre ☐ Venstre ☐ Styring: Højre ☐ Venstre ☐ Hængsel pos. magasinlåge: 1 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 4 ☐ Sneglekanal: Std. 320mm ☐ Lang 570mm ☐		OPBYGNING 3 ☐ 	
		OPBYGNING 4 ☐ Kort brænder ind i kedel (M40 og M80) ☐ Ekstra lang kabelsæt + 1 meter ☐	
Eksempel på anlæg med lang sneglekanal (570mm) 			
		Tlf. 98645222 Email twinheat@twinheat.dk	