

Tekniske data

Ydelse ved træpiller (m/ ca. 7% vand)	kW	11
Ydelse ved skovflis (m/ ca. 25% vand)	kW	10
Ydelse ved korn (m/ ca. 15% vand)	kW	11
Minimum ydelse ved pausefyring*	kW	0,5
Virkningsgrad ved nom. ydelse	%	92,2
Virkningsgrad ved dellast**	%	88,5
Brændselsmagasin volumen	Ltr.	350
Hedeflade i kedel	m²	1,8
Vandindhold i kedel	Ltr.	75
Vægt	Kg.	465
Røgafgang	mm	Ø130
Fremløb	-	¾"
Retur	-	¾"
Sprinklertilslutning	-	½"
Nødvendig røgtræk	Pa	10
El- tilslutning: 3x400V+N+J – 10A	-	
Effektforbrug ca.	W	55


* Vejledende minimum ydelse ved pausefyring

** Dellast er mindre en 30% af nominel last (ydelse målt ved Dansk Teknologisk Institut)

Mål

Anlægsdim.		Friplads		Anbefalet fyrrum	
A	B	C	D	E	F
140	75	80	40	180	175

mål i cm.

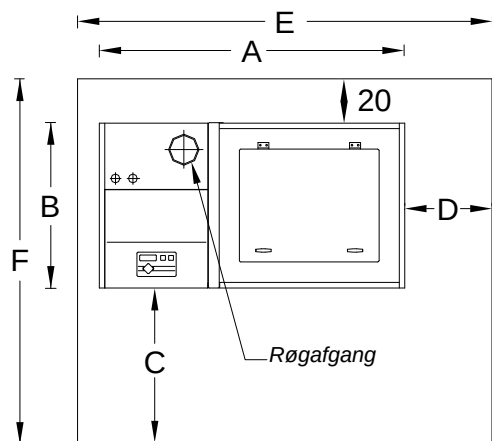

Fyrrum set fra oven - mål i cm.